WYP

KONDENSATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE KLASY Y2 / 275 V~

WYP – wykonanie 00, 01

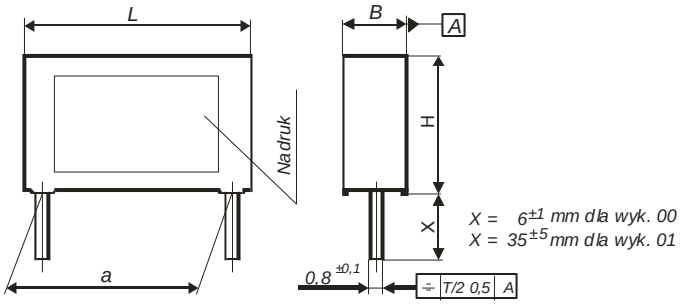

Inne długości wyprowadzeń po uzgodnieniu z producentem

Oznaczenie kondensatora	Pojemność znamionowa	Tolerancja pojemności	Napięcie znamionowe	Wymiary				Aprobaty bezpieczeństwa
				L ±0,5	H ±0,5	B ±0,3	a ±0,5	VDE
-	µF	%	V~	mm	mm	mm	mm	EN 60384-14 275Vac
WYP-681M	0,00068	±20	275	13.0	10.5	4,5	10,0	
WYP-821M	0,00082				10.5	4,5		
WYP-102M	0,0010				10.5	4,5		
WYP-122M	0,0012				10.5	4,5		
WYP-152M	0,0015				10.5	4,5		
WYP-182M	0,0018				10.5	4,5		
WYP-222M	0,0022				10.5	4,5		
WYP-252M	0,0025				10.5	5,5		
WYP-272M	0,0027				10.5	5,5		
WYP-332M	0,0033				12.5	5,5		
WYP-392M	0,0039				12.5	5,5		
WYP-472M	0,0047				13.5	5,5		
WYP-103M	0,010			18,0	10,5	5,5	15,0	•
WYP-153M	0,015				12,5	6,5		•
WYP-223M	0,022				13,5	7,5		•
WYP-273M	0,027				14,5	8,5		•
WYP-333M	0,033				17,0	8,5		•
WYP-473M	0,047			26,5	15,5	7,5	22,5	•
WYP-683M	0,068				16,5	8,5		•
WYP-104M	0,10				18,5	10,5		•

Uzyskana aprobata bezpieczeństwa → •

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3, POLAND
Tel.: (24) 355 11 00÷02
Fax: (24) 355 11 88
E-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji: 23.11.2017

WYP

KONDENSATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE KLASY Y2 / 275 V~

ZASTOSOWANIE
Kondensatory przeciwzakłóceniowe WYP przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych we wszystkich zastosowaniach dla klasy Y2, sieciowych i linia-uziemienie. Odpowiednie dla zastosowań w sytuacjach, gdzie uszkodzenie kondensatora prowadziłoby do niebezpieczeństwa porażenie elektrycznego.

KONSTRUKCJA
Bezindukcyjna zwijka z metalizowanej folii polipropylenowej uszczelniona materiałem samogasnącym spełniającym wymagania UL 94 dla klasy V0.

WYMAGANIA
Kondensatory WYP spełniają wymagania normy PN-EN 60384-14 dla klasy Y2.
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

DANE TECHNICZNE

– Napięcie znamionowe	– 275 V~ 50/60 Hz
– Tangens kąta stratności	– ≤ 0,008 przy f = 10 kHz
– Rezystancja izolacji	– ≥ 30 000 MΩ
– Produkcyjny test napięciowy	– 100 % badanie fabryczne przy napięciu stałym 2700 V- / 2s po którym sprawdzane są wszystkie parametry elektryczne
– Szybkość zmiany napięcia du/dt	– 100 V/µs
– Kategoria klimatyczna	– 40/100/56/C
– Obowiązujące Warunki Techniczne	– WT-04/MIFLEX/WXP + Aneks Nr 1

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3, POLAND
Tel.: (24) 355 11 00÷02
Fax: (24) 355 11 88
E-mail: miflexsa@miflex.com.pl
Data aktualizacji: 23.11.2017